



產品外觀圖

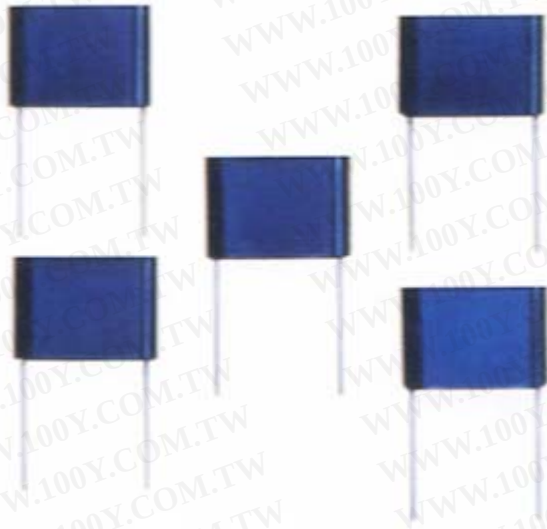


外觀尺寸


HB9000C

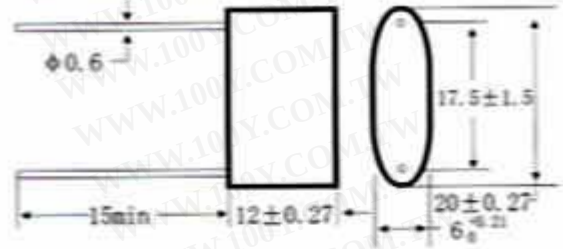

HB9000B

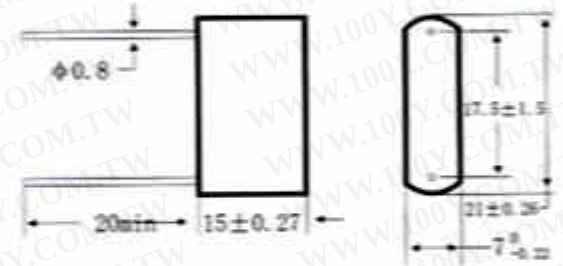

HB9001B(软引线Flexible lead)

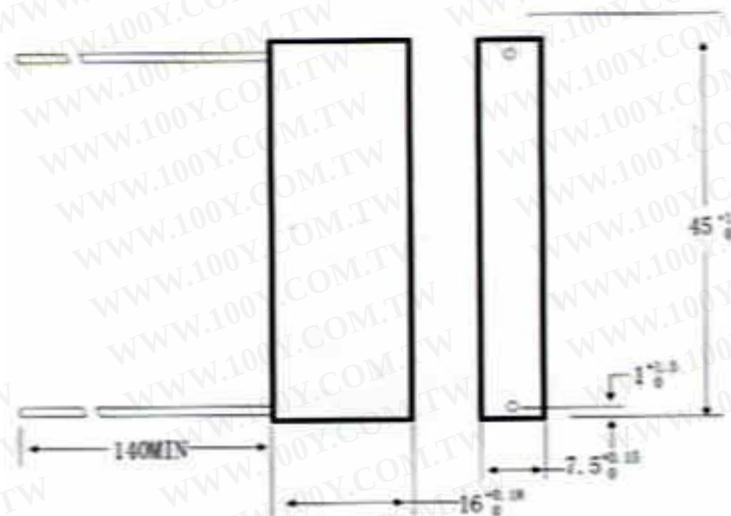

電氣特性

絕緣電阻： $\geq 9G\Omega$ 耐電壓：750Vac

環境特性

低溫	-40°C，2h
高溫	+70°C，2h
振動	(10-55)Hz，55mm/S ² ，1h
碰撞	250m/S ² 6ms 1000 次
衝擊	300m/S ² 18ms 3 次
恒定溫熱	GB2423.3，方法 Ca 48h
溫度變化	-40°C,30min,+70°C 30min 迴圈 2 次
引出端強度	拉力：10N,彎曲力：5N
產品的絕緣電阻、耐電壓,在以上條件下或條件後應符合特性要求	