Honest-Well Co., Ltd.

4A-BF2

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

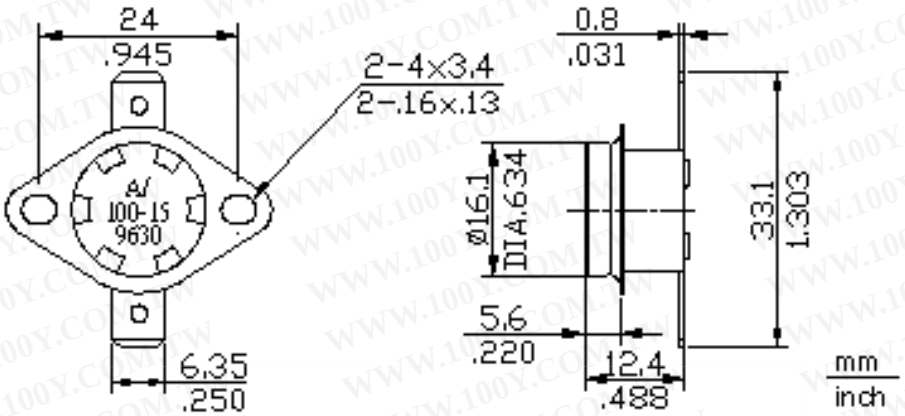

*Electrical Rating: 16A/250V AC 15A/125V AC 10A/250V AC

*Operation Temp: 40℃~200(ENEC)

40℃~205℃(UL/CUL)

*Differential:10K~65K

*Calibration Method:1℃/min. Air circulation furnace

*Temp. Tolerance: ±3K / ±5K

*Heat Durability: 180℃*2Hr MAX.

*Circuit Resistance:50 mΩ MAX.

*Insulation Resistance: 100MΩ min. at DC 500V

*Dielectric Strength:AC1000V for One Minute or AC 1800V for One Second(Leak current:0.5mA)

*Operation life:100,000 Cycles(15A 125V AC / 10A 250V AC)

10,000 Cycles(16A 250V AC)

- CONTACT TYPE : Contact Opens When Temperature Rises To Set Point (Normally Closed)
- FIXED BRACKET : B Cap
- TERMINAL ORIENTATION : Horizontal
- TERMINAL SIZE: Amp#250 TAB (6.35mm x 0.8t mm)