

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

REV	MODIFICATION	DATE	DRAW

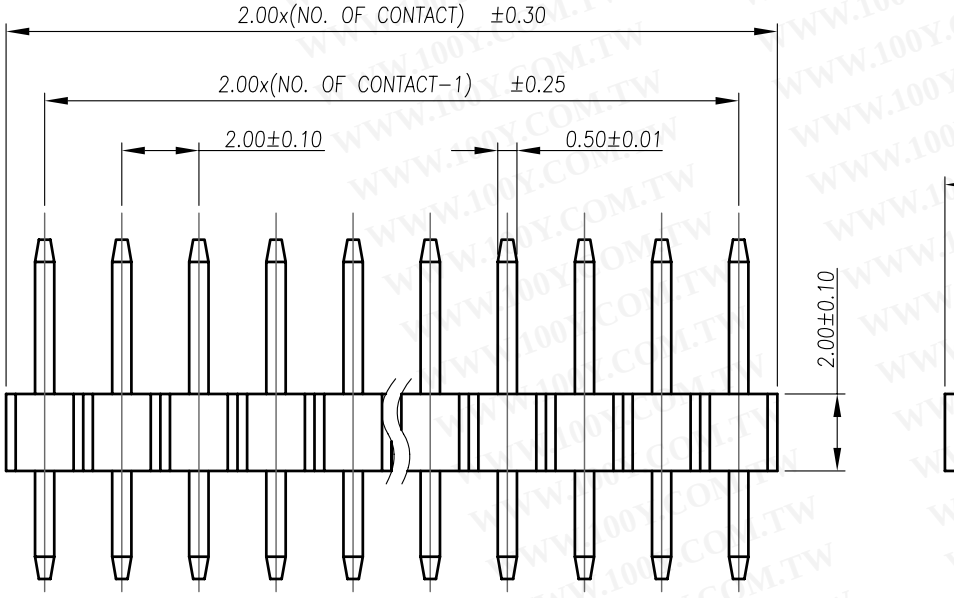

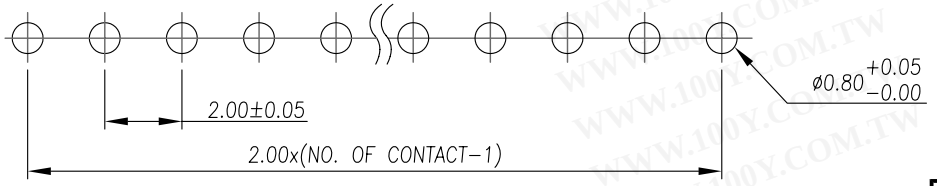

P.C.B LAYOUT

NOTES:
SPECIFICATION
1.Current Rating: 1A
2.Withstanding Voltage: 600 VAC (1 Minute)
3.Insulation Resistance: 1000 Megohms Min.
4.Contact Resistance: 30 Milliohms Max.
5.Operating Temperature: −40°C to +85°

MATERIAL
1.Contact: Phosphor Bronze
2.Insulator:P.B.T + 30% G.F
3.Plated:
UNDERPLATING : NICKEL PLATING FOR ALL 80u"~120u".
ALL PLATING : TIN-LEAD 90/10 PLATING 100u"~200u".

ORDER INFORMATION
MPHSI-1 XX XX B000
XX: NO. OF CONTACT
XX: 01:GOLD FLASH, 30:30u"GOLD PLATING

DIMENSION IN mm [Inch]		PROD. SPEC.	C
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PKG. SPEC.	TITLE: HEADER MALE 2.00mm S/R R/A — CUSTOMER DRAWING
.X±0.30	X.°± 1°	APPROVE	
.XX±0.20	.X°± 0.5°	CHECK	FILE NO. — DWG NO. MPHSI-1XXXXB000
.XXX±0.10	.XX°± 0.25°	DRAW	SIZE A4 — PROJ. — SHEET 1 / 1 — SCALE 5:1 — REV A

RQR-51