勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

□ PLT-16 結 構 圖

PLT-16-AD

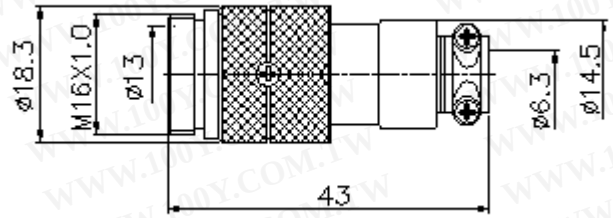

PLT-16-ADA

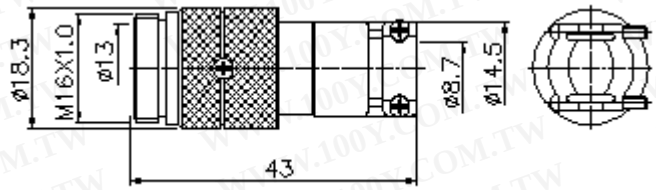

PLT-16-LP

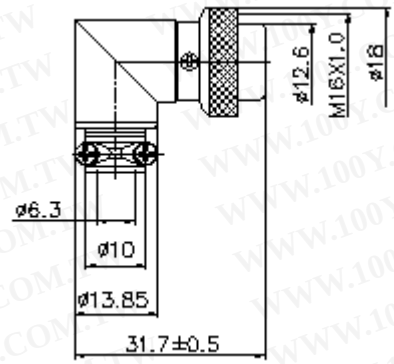

PLT-16-P

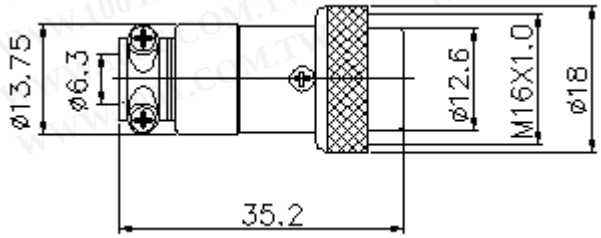

PLT-16-PA

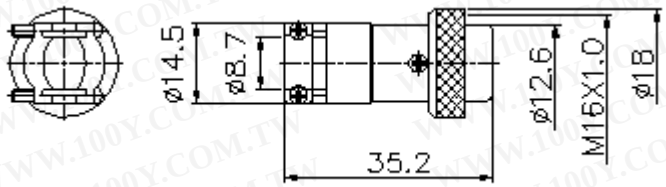

PLT-16-R

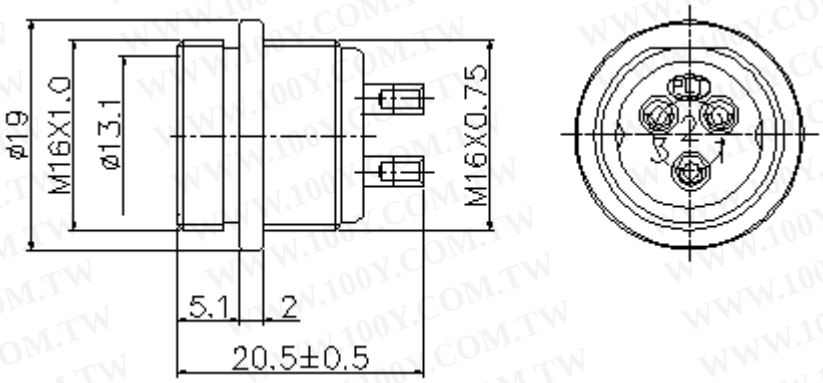

PLT-16-RCa

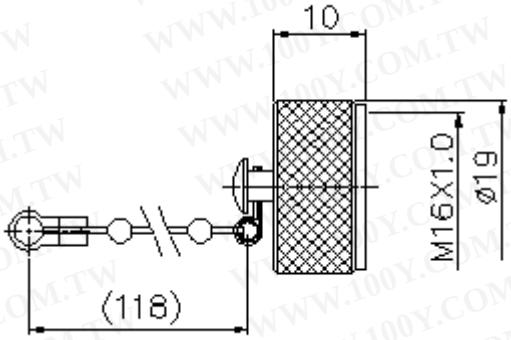

PLT-16-RL

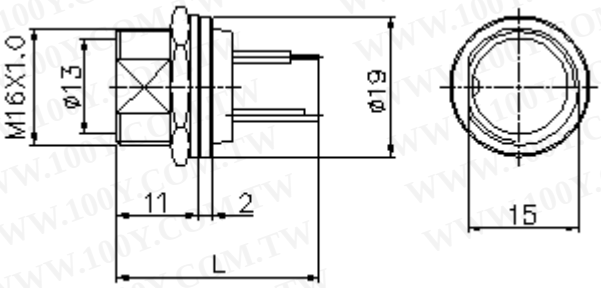

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

No. of contacts	2	3	4	5	6	7	8
Contacts Cofiguration							
Rated current/voltage	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V
Operation limit voltage (AC.V.rms)	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	15	15	15	15	20	20	20
Pin diameter (Ømm)	1.4	1.4	1.4	1.2	0.8	0.8	0.8

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw