

80x80x38 mm

Bearing Type :Ball / Sleeve bearing
Air Flow:23-31CFM



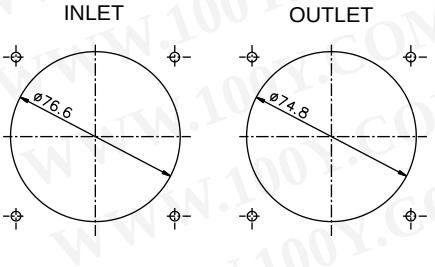

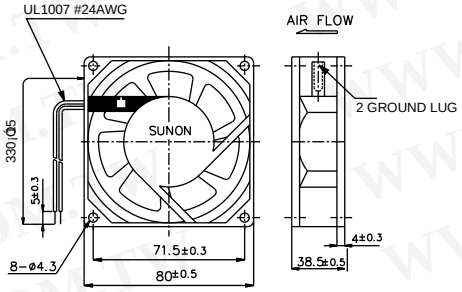


AC Series


Model	P/N	Bearing ◉ SLEEVE ○ BALL	Rating Voltage (VAC)	Frrq. (Hz)	Power Current (AMP)	Power Consumption (WATTS)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Static Pressure (Inch-H2O)	Noise (dBA)	Weight (g)
SF11580A	1083HSL	◉	115	50/60	0.15/0.13	14/12	2300/2750	23/30	0.12/0.18	31/35	340
SF11580A	1083HBL	○	115	50/60	0.15/0.13	14/12	2400/2850	24/31	0.13/0.19	32/36.5	340
SF23080A	2083HSL	◉	220/240	50/60	0.07/0.06	14/13.5	2300/2750	23/30	0.12/0.18	31/35	340
SF23080A	2083HBL	○	220/240	50/60	0.07/0.06	14/13.5	2400/2850	24/31	0.13/0.19	32/36.5	340

Specifications subject to change without notice

BALL

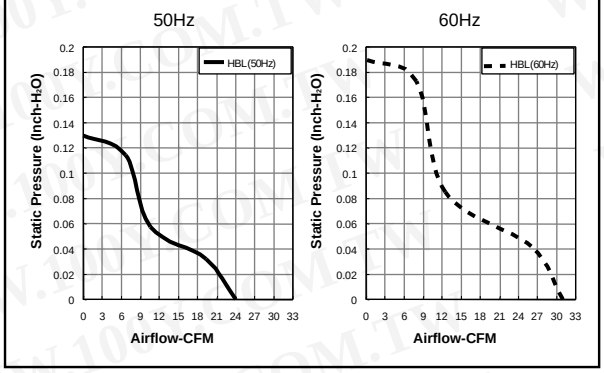

SLEEVE

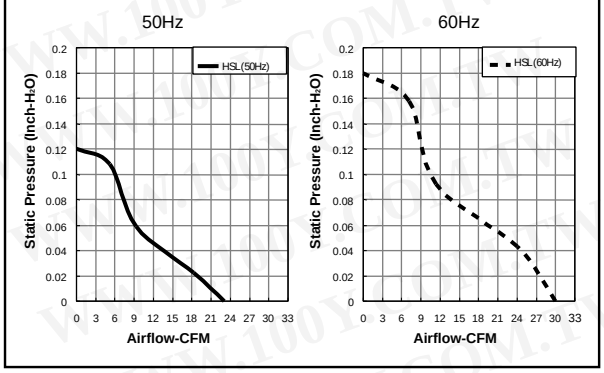

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw