勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

TBC-20

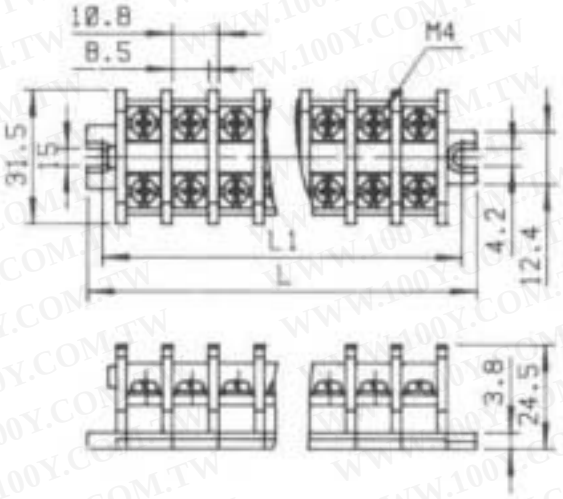

L=17.6+10.8×n
L1=11.2+10.8×n
n=No. of Poles

No.OF Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	39.2	50.0	60.8	71.6	82.4	93.2	104.0	114.8	125.6	136.4	147.2
L1	32.8	43.6	54.4	65.2	76.0	86.8	97.6	108.4	119.2	130.0	140.8

特性

- **10P** 以下，免除串接鐵條，二 **P** 直接互壓即可，安裝組立方便快速。**(**如圖一**)**
- **10P** 以上長度，附加鐵條。**20P** 以上，可分成二段或三段，先固定一段，再加接一段，可不受長度限制加長，

  且十分堅固。**(**如圖二**)**
- 拆卸時，以一字起子自底面溝槽撬開。**(**如圖三**)**
- **TBC-10**、**TBC-20**、**TBC-30** 三種可彼此互相串接，並共用同一鐵條。**(**如圖四**)**
- **TBC-60**、**TBC-100**、**TBC-200**、**TBC-300** 四種亦可彼此互相串接，並共用同一鐵條。**(**如圖五**)**
- **TBC-10**、**20**、**30** 可與 **TBR-60**、**100**、**200** 共同以 **TBC-N** 鋁軌組裝，成爲軌道式端子盤。**(**如圖六**)**
- **PC** 材質，耐高溫，韌性強不碎裂。

	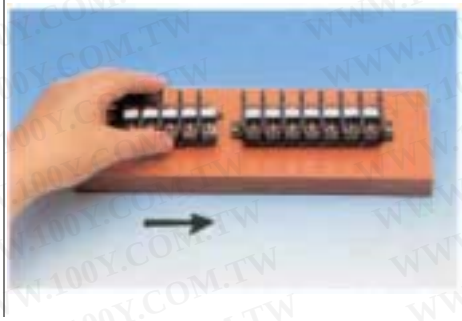	
(圖一)	(圖二)	(圖
TBC-10.20.30	**TBC-60.100.200.300**	TBC-10. 20. 30 TBR-60-100-200
(圖四)	(圖五)	(圖六)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw