


TBC-30

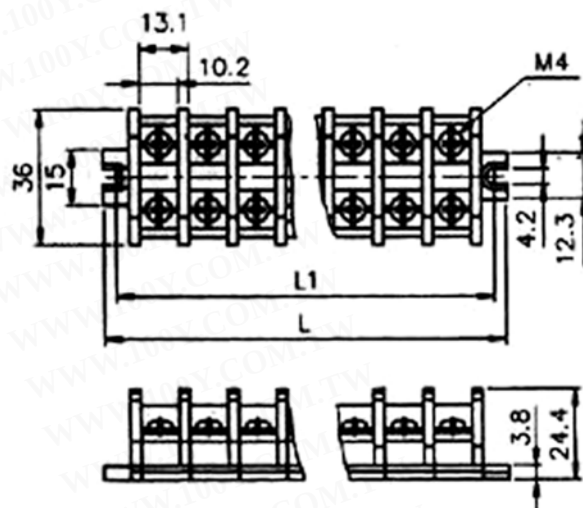

$$L \approx 18 + 13.1 \times n$$

$$L1 \approx 11.5 + 13.1 \times n$$

n=No. of Poles

P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	44.2	57.3	70.4	83.5	96.6	109.7	122.8	135.9	149	162.1	175.2
L1	37.7	50.8	63.9	77	90.1	103.2	116.3	129.4	142.5	155.6	168.7

特性

.10P 以下，免除串接鐵條，二 P 直接互壓即可，安裝組立方便快捷。(如圖一)

.10P 以上長度，附加鐵條。20P 以上，可分成二段或三段，先固定一段，再加接一段，可不受長度

限制加長，且十分堅固。(如圖二)

.拆卸時，以一字起子自底面溝槽撬開。(如圖三)

.TBC-10、TBC-20、TBC-30 三種可彼此互相串接，並共用同一鐵條。(如圖四)

.TBC-60、TBC-100、TBC-200、TBC-300 四種亦可彼此互相串接，並共用同一鐵條。(如圖五)

.TBC-60、TBC-100、TBC-200、TBC-300 四種亦可彼此互相串接，並共用同一鐵條。(如圖五)

.TBC-10、20、30 可與 TBR-60、100、200 共同以 TBC-N 鋁軌組裝，成為軌道式端子盤。(如圖六)


.PC 材質，耐高溫，韌性強不碎裂。

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




(圖一)

TBC-10.20.30

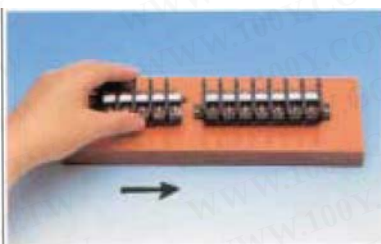


(圖二)

TBC-60.100.200.300

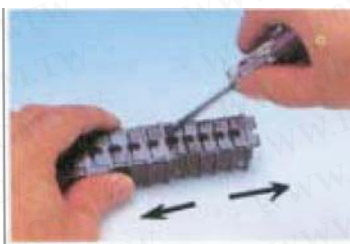


(圖三)

TBC-10. 20. 30
 TBR-60-100-200

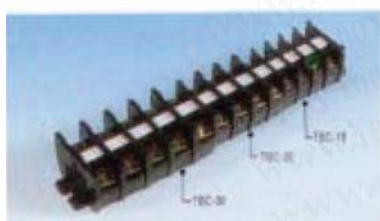

(圖四)

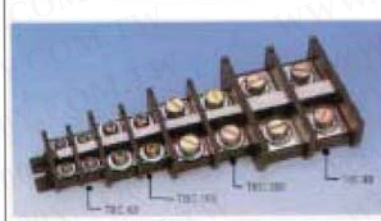

(圖五)



(圖六)