


汽車轉速錶

MODEL TES-1550

- 輸出接頭 裝置直接感應RPM
- 自動電源關閉
- 防水 ABS housing

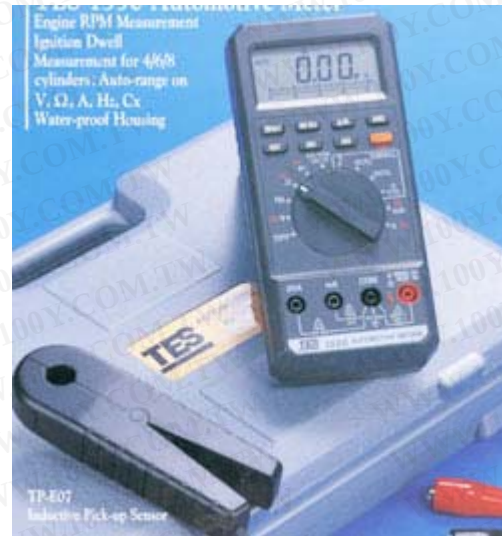

TES-1550

規格 TES-1550

轉速	10~ 10,000 RPM
準確度	± (2% rdg + 1dgt)
解析度	10RPM
自金閉角	
檔位	%/4CYL/6CYL/8CYL
準確度	± (2% rdg + 1dgt)
解析度	1% (1°)
電壓 (DC/AC) (Autorange/Manual)	
檔位	400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC)
準確度	DC± (0.5% rdg + 1dgt) AC± (1.2% rdg + 5 dgts)
解析度	100μV
電流 (DC/AC) (Autorange/Manual)	
檔位	40m/400m/20A (DC/AC)
準確度	DC± (1.0% rdg + 1dgt) for 40m/400mA ± (1.5% rdg + 2dgts) for 20A AC±(1.5% rdg + 3 dgts) for 40m/400mA ± (2.0% rdg + 5 dgts) for 20A
解析度	10μA

電阻 (Resistance) (Autorange / Manual)

檔位	400/4K/40K/400K/4M/40M
準確度	±(0.8% rdg + 3 dgts) ±(1.5% rdg + 5 dgts) for 40MΩ Range
導通測試	≅ 40Ω
Circuit Voltage	≅ 0.5V

二極體測試 (→)

準確度	± (1.0% rdg + 2 dgts)
-----	-----------------------

Capacitance (Autorange / Manual) Cx

檔位	4n/40n/400n/4μ/40μF
準確度	± (1.5% rdg + 10 dgts)
解析度	1pF

頻率 (Autorange)

檔位	100/1K/10K/100K/1000K
準確度	± (0.1% rdg + 2 dgts)
解析度	0.01Hz
靈敏度	100mV/1V/10V
顯示器	3-3/4 數位式液晶顯示 Maximum Reading 3999 with Bargrap
尺寸及重量	186mm(L)x87mm(W)x45mm(H) & 375g
附件	使用說明書, Thermo Case TP-E06 & 測試棒

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)