

TM-300 紅外線溫度計



紅外線溫度計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

測量範圍: $-4^{\circ}\text{F} \sim 968^{\circ}\text{F}$, $-20^{\circ}\text{C} \sim 520^{\circ}\text{C}$

精確度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3^{\circ}\text{F}$) 或 2% 讀數

重複性: 2% 或 3°F

響應時間: 500 毫秒, 95%

光譜響應: $7 \sim 18\mu\text{m}$


發身率: 0.95

工作環境: 工作溫度: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

相對溫度: 10~95% RH

無凝結, $< 30^{\circ}\text{C}$

儲存溫度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

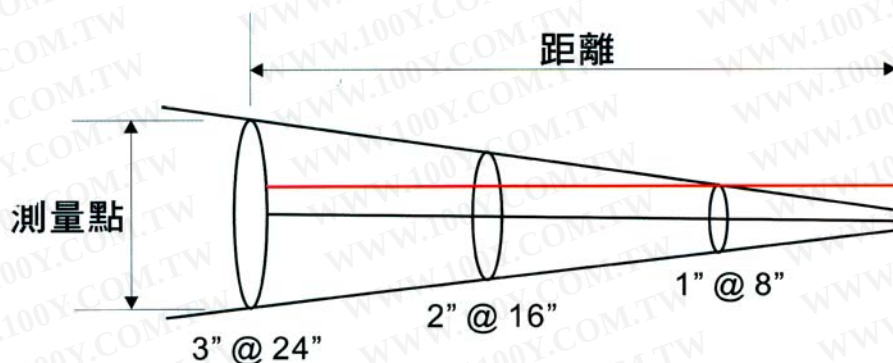

距離: 測量點的直徑 = 8:1

重量: 約 150g (不含電池)

尺寸: $15.5 \times 9 \times 4.5\text{cm}$

電源: 9V

電池壽命: 12 小時

距離與視點直徑之比: 8:1