REV	MODIFICATION	DATE	DRAW

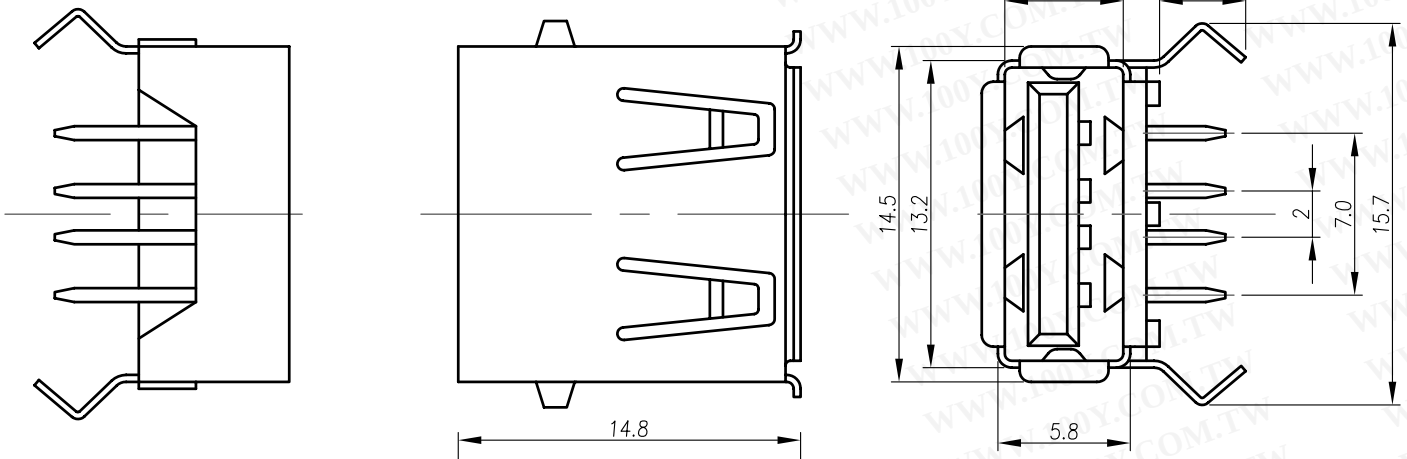

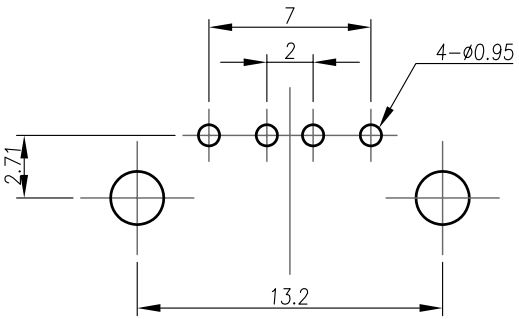

P.C.B. LAYOUT

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

NOTES:
MATERIAL:
1.HOUSING:THERMOPLASTIC,UL94V-0
STANDARD NYLON 66
2.CONTACT:PHOSPHOR BRONZE

SPECIFICATION:
1.CURRENT RATING : 1Amp
2.INSULATION RESISTANCE:1,000 MEGOHMS MIN.
3.CONTACT RESISTANCE:20 MILLIOHMS MAX.
4.DIELECTRIC WITHTANDING VOLTAGE:500 VAC
5.TEMPERATURE:-40°C~+105°C

ORDERING INFORMATION:

USBAS-004 XX X 003

PLATING
T1--TIN PLATED
01--GOLD FLASH
15--15u" GOLD PLATED
30--30u" GOLD PLATED

COLOR
B:BLACK
M:MILK WHITE
W:WHITE

DIMENSION IN mm [Inch]		PROD. SPEC.	C
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PKG. SPEC.	TITLE: USB A-TYPE CONN. FEMALE SOCKET R/A DIP TYPE — CUSTOMER DRAWING
.X±0.30	X.°±	APPROVE	FILE NO. — DWG NO. USBAS-004XXX003
.XX±0.20	.X°±	CHECK	SIZE A4 — PROJ. — SHEET 1 / 1
.XXX±	.XX°±	DRAW	SCALE 3:1 — REV A

RQR-51