勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

REV	MODIFICATION	DATE	DRAW

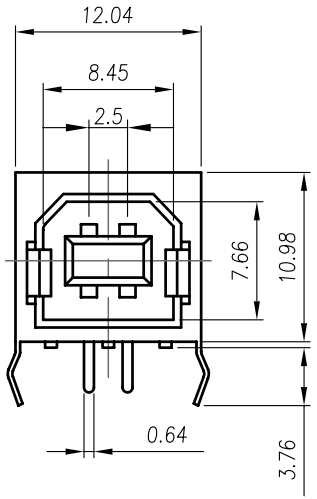



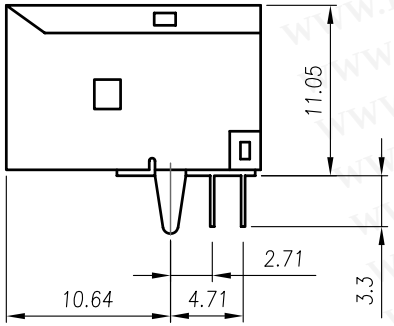



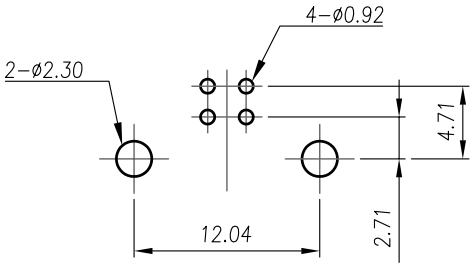

P.C.B. LAYOUT

NOTES:
MATERIAL:
1.HOUSING:THERMOPLASTIC,UL94V-0
2.CONTACT:COPPER ALLOY
3.SHELL:COPPER ALLOY,100 u" TIN PLATED
SPECIFICATION:
1.VOTAGE:30 VAC(R.M.S)
2.CURRENT:1.0 A MAX. PER PIN
3.TEMPERATURE:-55°C~+85°C
4.CONTACT RESISTANCE:30 MILLIOHMS MAX.
5.INSULATION RESISTANCE:1,000 MEGOHMS MIN.
6.DIELECTRIC WITHTANDING VOLTAGE:500 VAC

ORDERING INFORMATION:

USBBS-004 XX X 003

W : WHITE
B : BLACK
M : MILK WHITE

PLATING:
T1 : TIN PLATED
01 : GOLD FLASH
15 : 15u" GOLD PLATED
30 : 30u" GOLD PLATED

DIMENSION IN mm [Inch]		PROD. SPEC.
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PKG. SPEC.
.X±0.25	X.°±	APPP
.XX±0.13	.X'±	CHECK
.XXX±	.XX"±	DRAW

C

TITLE: USB B-TYPE CONN. DIP 90° WITH BACK COVER — CUSTOMER DRAWING

FILE NO. — DWG NO. USBBS-004XXX003

SIZE A4 — PROJ. ⊕ I — SCALE 2:1 — SHEET 1 / 1 — REV A

RQR-51