X12 系列（方、圆、螺口式） 2T-7T

X12 series (Square, Round, Screw type) 2T-7T

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

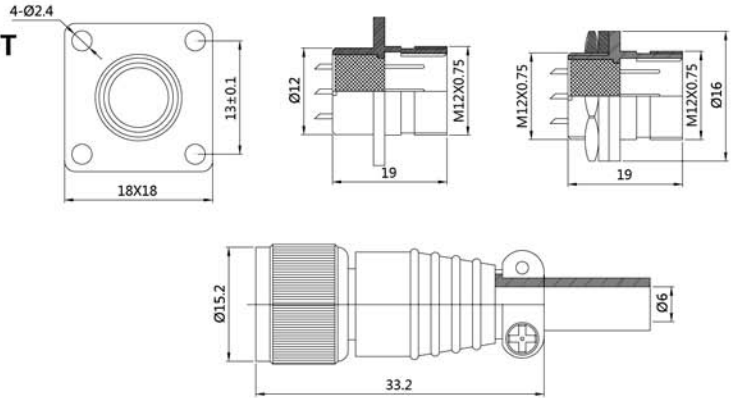

外形尺寸 Shell size	X12-2	X12-3	X12-4	X12-5	X12-6	X12-7
	正装 / 反装	正装 / 反装	正装 / 反装	正装 / 反装	正装 / 反装	正装 / 反装
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements Comply with the needle direction						
额定电流 Current rating	3A	3A	3A	3A	3A	3A
额定电压 Wthstand voltage	AC2000V a minute	AC2000V a minute	AC2000V a minute	AC2000V a minute	AC2000V a minute	AC2000V a minute
绝缘电阻 Insuiation resistance	AC2000MΩ a minute	AC2000MΩ a minute	AC2000MΩ a minute	AC2000MΩ a minute	AC2000MΩ a minute	AC2000MΩ a minute
接触电阻 Contact resistance	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX
接触对孔径Φ(mm) Solder inter diameter	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5