勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

适用车型



产品名称 ： 钛钢合金5件套
适用车型 ： 德系、日系、法系、中系、韩系、美系。
产品用法 ： 五种不同结构及型式之端子拆卸工具。使用时，请依据各式端子接头的结构及型式，选择适合的端子拆卸工具！
产品规格 ： 如下图 ⬇

产品规格



规格	头型	使用范围
1.5	剑口	适合大众车系大型端子线
1.3	剑口	适合大众车系大型端子线
1.0	扁柱斜口	适合普通车系中型端子线
0.8	圆柱斜口	适合日系韩系微型端子线

钛钢特硬　5种尺寸　做工精细　品质保证





1.5剑口X1支适合大众车系大型端子线



1.3剑口X1支适合大众车系大型端子线



1.0扁柱斜口X1支适合普通车系中型端子线



0.8圆柱斜口X2支适合日系韩系车系微型端子线
（0.8比较尖细特配2支）




常见线束拆卸说明

① 有副孔位的(日产、丰田、现代24P /44P、本田24P 、信号线)端子孔位较小。用最小号的0.8的工具可取出端子线。






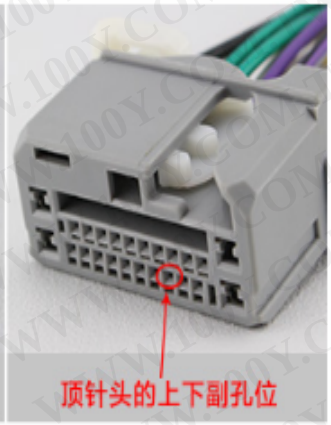

② 线头金属有倒钩的（大众、国产机、发动机线、现代、起亚）端子孔位较大。直插把端子两端的倒钩顶平，可取出端子线。



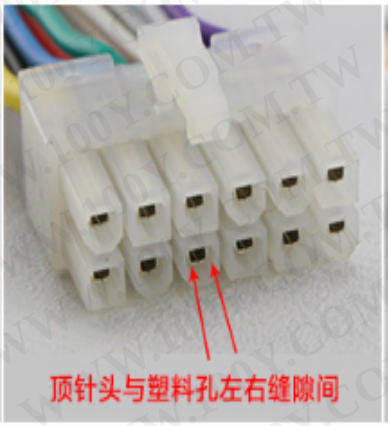



③ 塑料头有倒钩的（基本全是日系车、国产车系－如丰田电源线、日产电源车黄黑线、本田线）此连接器有个特点，端子孔位较大。用最大号的1..5的工具可取出端子线。









卡妙拆卸工具使用说明

警告：为了您能正确地使用工具，请详细阅读本工具简单使用说




图示：本田车型线束连接器



图示：日产车型线束连接器


倒勾主要分为两种

1 倒勾在胶壳上的，
如右图孔内 ➡

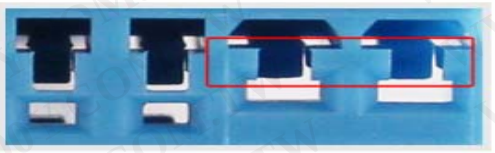


使用方法： 可选规格1.0/1.3/1.5端子拆卸工具
顶开胶壳内倒勾同时适当力度拔出端子线即可

【倒勾在胶壳上，横切面透视教程示图】

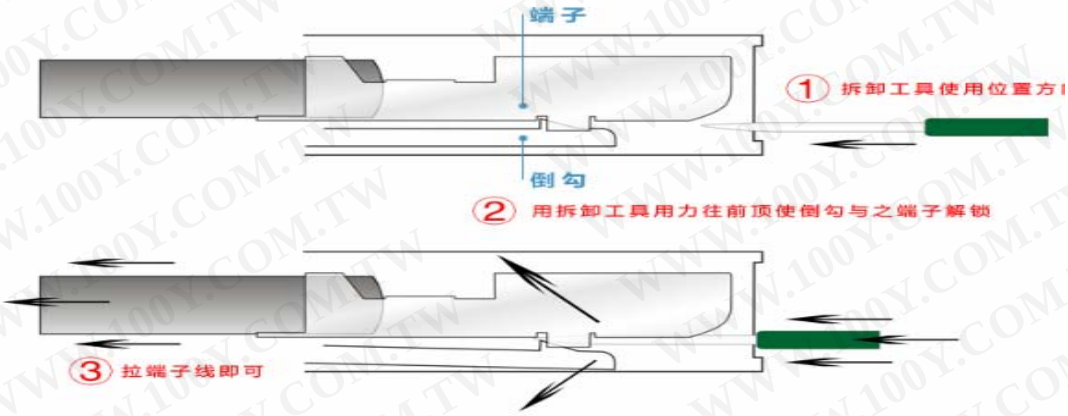

2 倒勾在端子上的.
如右图孔内 ➡

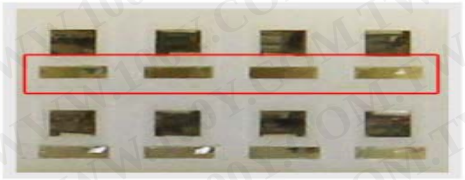

使用方法： 可选规格0.8/1.0端子拆卸工具
找出副孔用适用拆卸工具水平顶平端子倒勾，轻拉端子线即可

【倒勾在端子上，横切面透视教程示图】



3 还有一种，没有副孔.胶壳也没有倒勾的.
（如页面顶端视频内示范的第一种一样）
倒勾在端子处.要深入顶平端子里的倒勾可起出端子线.



端头正面 → 放大展示

主孔：连接电孔正面看能看到线
副孔：没连接线段的

⚠ **注意：本产品只可直顶，不可用力撬。**

本产品专为各种接头量身订做，质地坚韧，精密度高！五种不同结构及型式之端子拆卸工具使用时，请依据各式端子接头的结构及型式，选择适合的端子拆卸工具！

