NO.	COMPONENTS	IMPEDANCE
1	SMA MALE	50 OHM
2	.141" HANDBENDABLE CABLE WITH FEP JACKET (=JYEBAO P/N .141SRF-W-P-50-F)	50 OHM
3	HEAT SHRINKING TUBE	

REVISION			
REV.	DESCRIPTON	DATE	APPROVED
–	INITIAL RELEASE	2015/10/20	

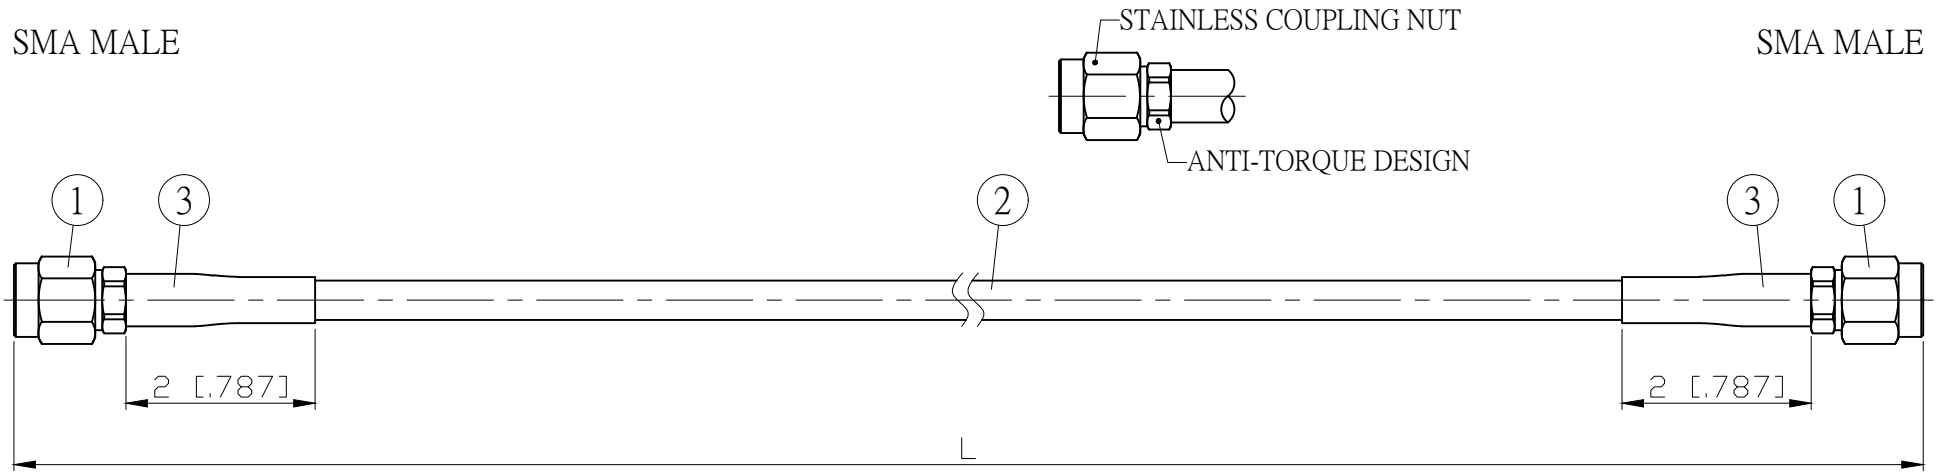

JYE BAO P/N	Freq. (GHz)	Max. Return Loss	L CM (INCH)
A30A30-141F-27GXXX	27	-17B	50 (19.685)
			100 (39.370)
			150 (59.055)
			200 (78.740)
			CUSTOM LENGTH IN CM

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

LENGTH TOLERANCE IS ±1.5% OR ±10MM, WHICHEVER IS GREATER.

DESCRIPTION
CABLE ASSEMBLY SMA PLUG TO SMA PLUG

JYE BAO DRAWING NO.
A30A30-141F-27GXXX