

SMA-IPEX电缆组件规格书

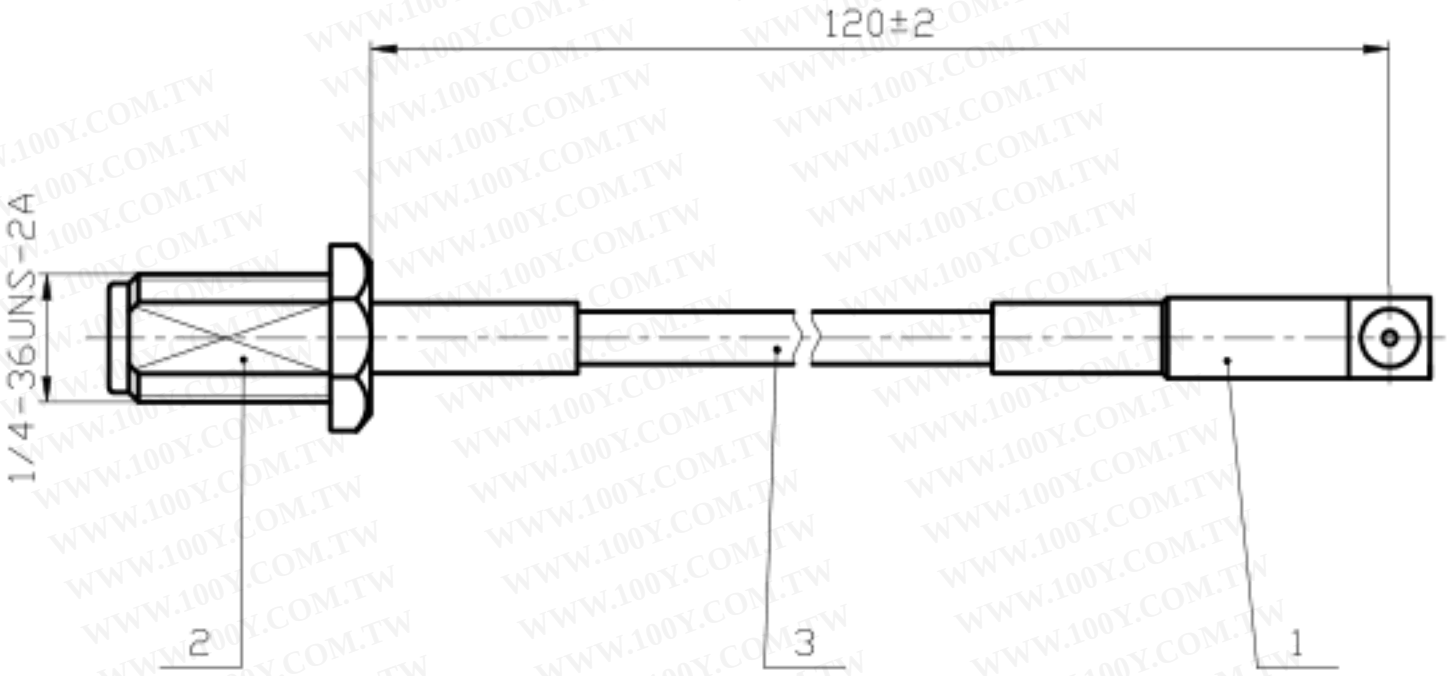

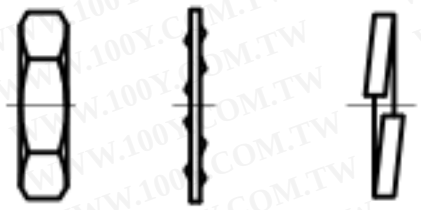

零件名称	材　　料	镀　　涂
插孔	铍青铜	镀金
绝缘子	聚四氟乙烯	
外壳	黄铜HPb59-1	镀金

注:

1: 频率范围0-3GHz

2: 全部材料满足RoSH要求

3: 导通测试要求内外导体均无断路

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

序号	代　　号	名　　称	数量	备　　注
3		Ø1.13电缆	1	
2		SMA-C-KY1.13	1	
1		IPEX	1	外购件