


产品参数

壳体材料	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF	接触阻抗	≤5mΩ
密封材料	环氧树脂/橡胶	插拔次数	≥500次
插针材料	黄铜/磷铜镀金	执行标准	IEC 61076-2-101
胶芯材料	PA+GF/TPU	适用温度	-25°C~+80°C
成型材料	TPU/PVC	防水等级	IP67




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

2-8芯可做内置罐胶 防水性能更好

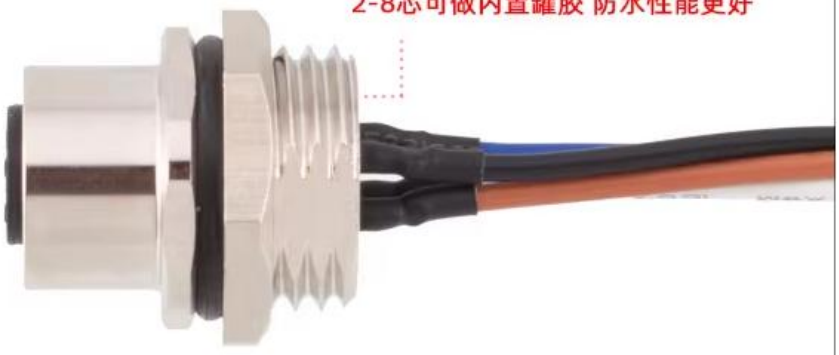

锁板螺牙M16（PG9规格联系商务）

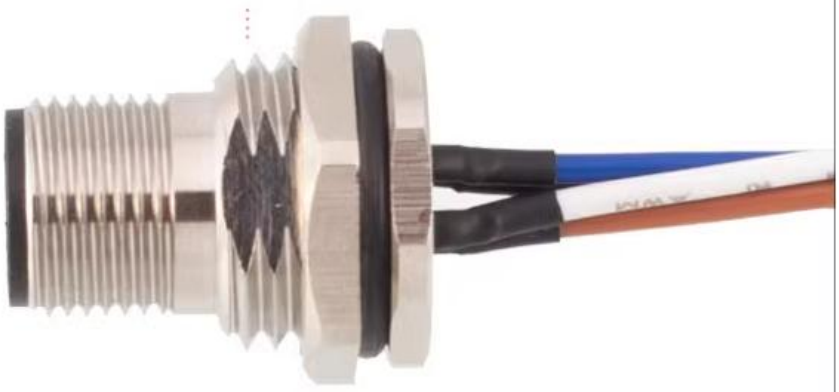

芯数多：2 -17芯




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw




板前安装针型插座 焊线式



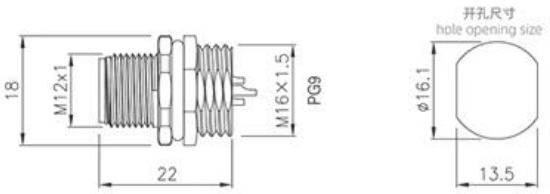


板前安装孔型插座 焊线式



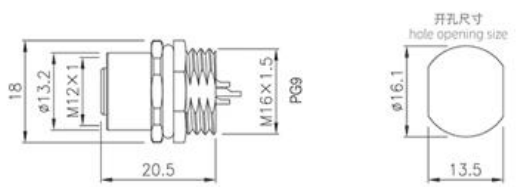

板前安装孔型插座 焊线式 螺牙M12x1




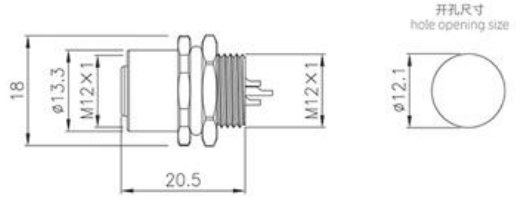

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw


板后安装针型插座 焊线式



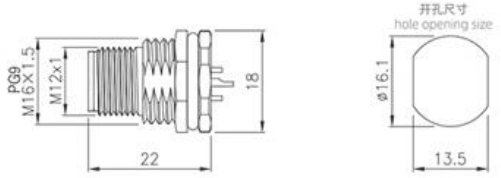


板后安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1



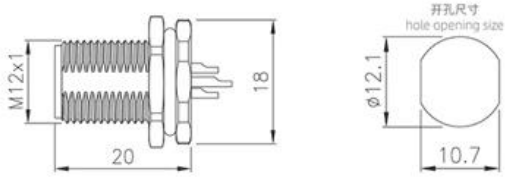


板后安装孔型插座 焊线式




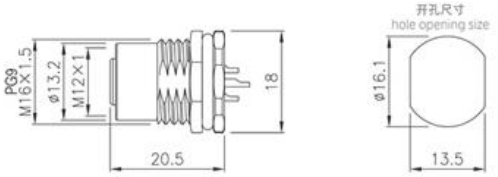


板前安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1







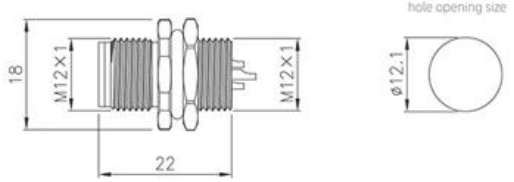


勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

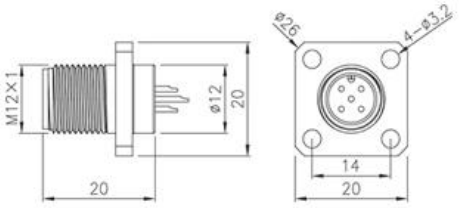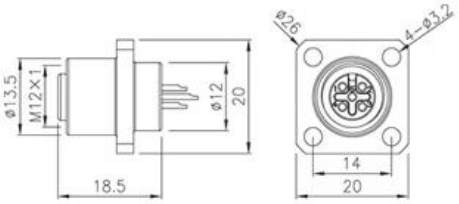针型方形插座 焊线式 14x14 	
孔型方形插座 焊线式 14x14 	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

M12·电气参数

芯数 Pins	针型 Male				额定电流 Ratedcurrent	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size	
	A	B	C	D		A/C	D/C	AWG	mm²
2					4A	250V	250V	22	0.34
3					4A	250V	250V	22	0.34
4					4A	250V	250V	22	0.34
5					2A	60V	60V	22	0.34
6					2A	30V	30V	24	0.25
8					2A	30V	30V	24	0.25
12					1.5A	30V	30V	26	0.14
17					1.5A	30V	30V	26	0.14

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

M12·接线定义

2pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	2芯(Pins)
1	BN
2	-
3	BU

3pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	3芯(Pins)
1	BN
2	-
3	BU
4	BK

4pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		
	4芯A编码(4 Pins A-Code)	4芯B编码(4 Pins B-Code)	4芯D编码(4 Pins D-Code)
1	BN	BN	YE
2	WH	WH	WH
3	BU	BU	OG
4	BK	BK	BU

5pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	5芯A编码(5 Pins A-Code)	5芯B编码(5 Pins B-Code)
1	BN	BN
2	WH	WH
3	BU	BU
4	BK	BK
5	GY	GY

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

6pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	6芯(Pins)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	-
6	GY
7	RD

8pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	8芯(Pins)
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

12pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	12芯(Pins)
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN

17pin

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	17芯(Pins)
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN
13	LTBU
14	BKWH
15	BNWH
16	RDWH
17	BUWH

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw