勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

SF Type

● SF/E Series

Part Number 1)	Rated Functioning Temperature TF, Tf	Operating Temperature	TH Th TC	TM Tm	Rated Current	Rated Voltage
SF 70E	73 ℃	70±2 ℃	45 ℃	150 ℃	2) 10 A (AC)	3) 250 V (AC)
SF 76E	77 ℃	76±$^{0}_{4}$ ℃	51 ℃	150 ℃		
SF 91E	94 ℃	91±$^{3}_{1}$ ℃	66 ℃	150 ℃		
SF 96E	99 ℃	96±2 ℃	71 ℃	150 ℃		
SF109E	113 ℃	109±$^{3}_{1}$ ℃	84 ℃	150 ℃		
SF119E	121 ℃	119±2 ℃	94 ℃	150 ℃		
SF129E	133 ℃	129±2 ℃	104 ℃	159 ℃		
SF139E	142 ℃	139±2 ℃	114 ℃	159 ℃		
SF152E	157 ℃	152±2 ℃	127 ℃	172 ℃		
SF169E	172 ℃	169±$^{1}_{3}$ ℃	144 ℃	189 ℃		
SF188E	192 ℃	188±$^{3}_{1}$ ℃	164 ℃	300 ℃		
SF214E	216 ℃	214±$^{1}_{3}$ ℃	189 ℃	350 ℃		
SF226E	227 ℃	226±$^{1}_{3}$ ℃	190 ℃	2)		
SF240E	240 ℃	237±2 ℃	190 ℃	350 ℃		

● SF/E Series
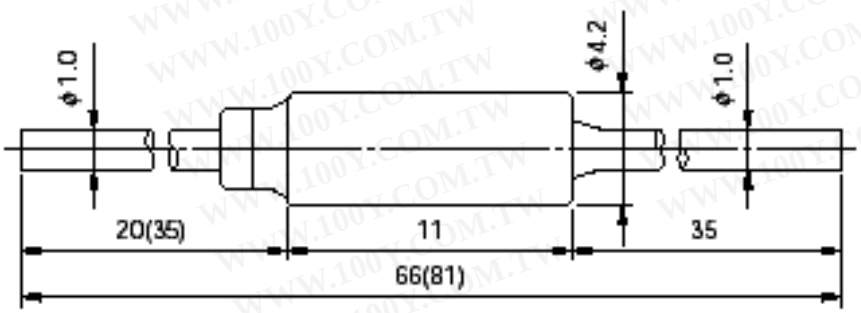
Unit : mm