TES Reliable in Quality

Test Instruments

數位式溫濕度計

MODEL TES-1360

適用於

- 實驗室
- 品質管制
- 空調系統
- 印刷工程

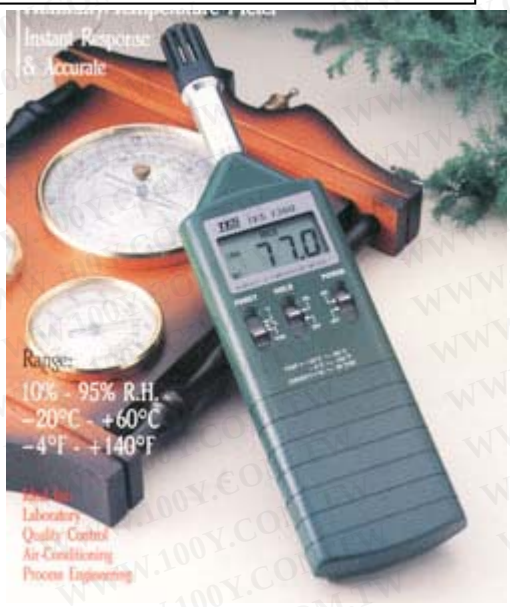

TES-1360

Specifications for TES-1360

檔位:

濕度: 10% ~ 95% R.H.

溫度: -20℃ ~ +60℃

-4℉ ~ +140℉

解析度: 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉

準確度(after calibration)

濕度: + - 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)

溫度: + - 0.8℃, + - 1.5℉

反應時間:

濕度: 45% R.H. →95% R.H. ＜= 3min

95% R.H. →45% R.H. ＜=5min

溫度: 1℃/2 sec

信號輸出端:

濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg)

溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1% rdg)

操作及儲存溫濕度:

0℃ to 50℃＜80%R.H.

-10℃ to 60℃＜70% R.H.

電源: one 9V battery

尺寸及重量: 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 200g

附件: 皮盒,電池,使用說明書

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw